
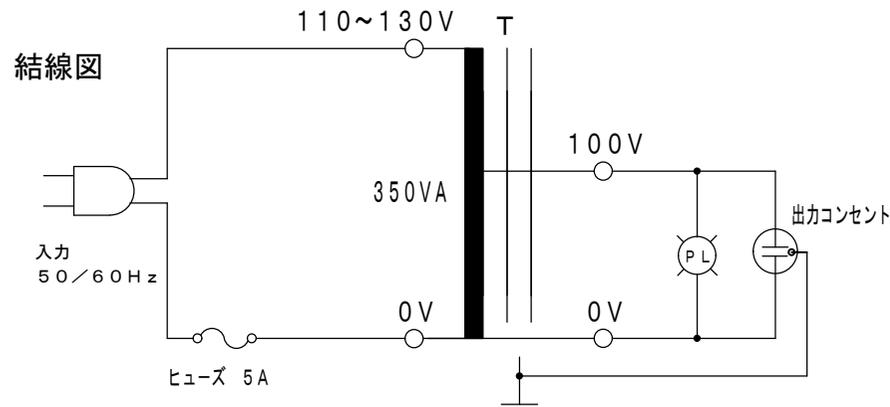


| SPECIFICATION 仕様   |                 |
|--|-----------------|
| Method 方式  | AUTO INSULATION |
| CAP. 容量  | 350VA           |
| PHASE 相数   | 1Ph             |
| FREQUENCY 周波数  | 50/60Hz         |
| P VOLTAGE 1次電圧   | AC110~AC130V    |
| S VOLTAGE 2次電圧   | 100V            |
| S CURRENT 2次電流   | 3.5A            |
| INSULATION 絶縁種類  | CLASS E         |
| RATED TIME 定格  | CONT.           |
| Insulated Resistance 絶縁抵抗  | DC500V-100MΩ    |
| WITHSTAND VOLTAGE 絶縁耐圧   | P AC2kV/min     |
| Operative temperature 動作温度   | -5°C~+40°C      |
| Storage temperature 保管温度   | -10°C~+50°C     |
| Input cord 入力コード   | A2 1.3m         |
| OUTLET 出力  | A2 1個           |
| Protection 保護装置  | Fuse            |
| Accessories 付属品  | **              |
| <small>お取り扱いの際は落下させたり傷をつけない様、充分ご注意ください。故障の原因になります。 Please handle with care. It will be a cause of damage. if it is dropped or roughly handled.</small> |                 |

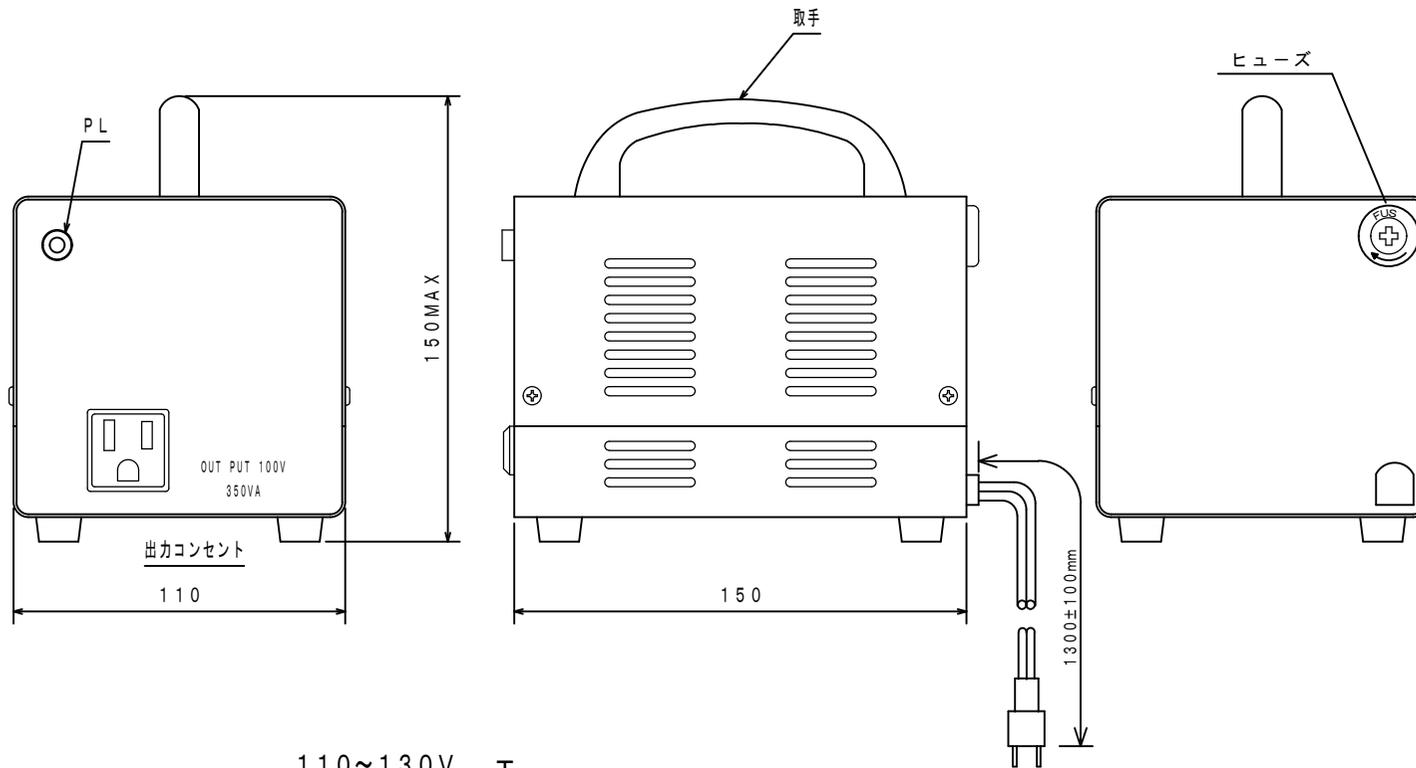

|   |              |    |          |    |  |    |     |    |                    |
|---|--------------|----|----------|----|--|----|-----|----|--------------------|
| 年月日                                     | H27<br>04.07 | 形式 | PAL-350A | 承認 |  | 尺度 |     | 重量 | 約2.3kg             |
| SWALLOW ELECTRIC CO.,LTD.<br>スワロー電機株式会社 |              |    |          | 設計 |  | 製図 | 宇佐美 | 名称 | 単相単巻トランス<br>屋内ケース付 |
|   |              |    |          |    |  |    |     | 図番 |                    |