


プラグ C 2

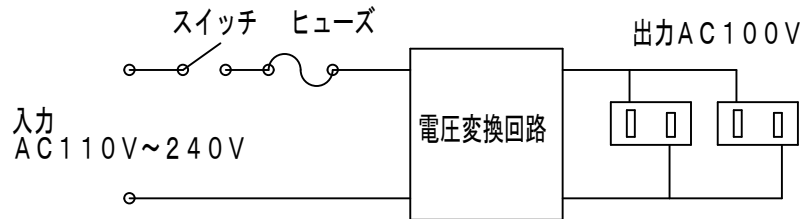

SPECIFICATION 仕様	
Method 方式	AUTO
CAP. 容量	300VA
PHASE 相数	1Ph
FREQUENCY 周波数	50/60Hz
P VOLTAGE 1次電圧	AC110~240V
S VOLTAGE 2次電圧	AC100V
RATED TIME 定格	CONT.
Insulated Resistance 絶縁抵抗	DC500V-100MΩ
WITHSTAND VOLTAGE 絶縁耐圧	P AC2kV/min
Operative temperature 動作温度	-5°C~+40°C
Storage temperature 保管温度	-10°C~+50°C
Input cord 入力コード	0.8M-Plug-C2
OUTLET 出力	A2
Protection 保護装置	Fuse
Accessories 附属品	C2-A2・C2-BF・C2-0
<p>お取り扱いの際には落下させたり傷をつけない様、充分ご注意ください。故障の原因になります。Please handle with care. It will be a cause of damage, if it is dropped or roughly handled.</p>	

DATE	SCALE	MODEL	TITLE	MASS
2013.06.27	A3 1/2	WORLD-300	1Φ AUTO TRANSFORMER 海外用トランス	0.7kg
スワロー電機株式会社 SWALLOW ELECTRIC CO., LTD.		APPROVED SHIMOKAWA	DESIGNED USAMI	SIZE ***-*** No