
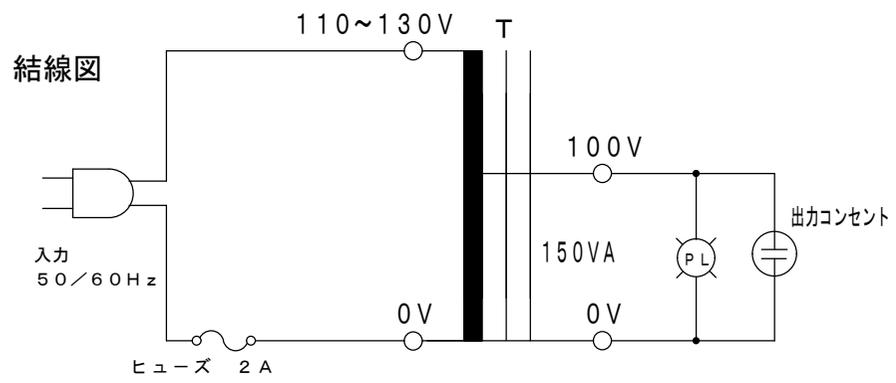


SPECIFICATION 仕様	
Method 方式	AUTO INSULATION
GAP. 容量	150VA
PHASE 相数	1Ph
FREQUENCY 周波数	50/60Hz
P VOLTAGE 1次電圧	110~130V
S VOLTAGE 2次電圧	100V
S CURRENT 2次電流	1.5A
INSULATION 絶縁種類	CLASS A
RATED TIME 定格	CONT.
Insulated Resistance 絶縁抵抗	DC500V-100MΩ
WITHSTAND VOLTAGE 絶縁耐圧	P AC2kV/min
Operative temperature 動作温度	-5°C~+40°C
Storage temperature 保管温度	-10°C~+50°C
Input cord 入力コード	1.3M-Plug-A2
OUTLET 出力	A2
Protection 保護装置	Fuse
Accessories 付属品	**
<small>お取り扱いの際は落下させたり傷をつけない様、充分ご注意ください。故障の原因になります。 Please handle with care. It will be a cause of damage. if it is dropped or roughly handled.</small>	

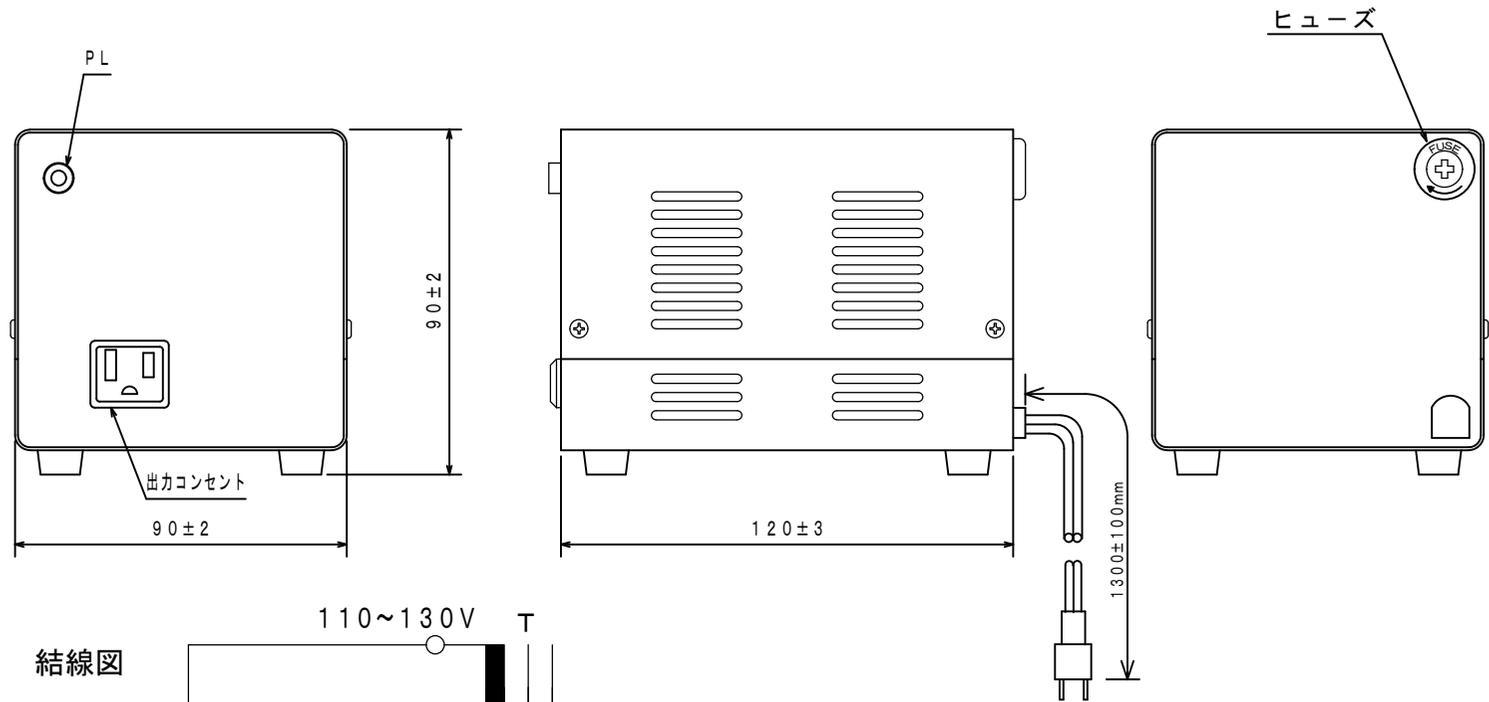

年月日	H26.12.08	形式	PAL-150A	承認		尺度		重量	約1.25kg
SWALLOW ELECTRIC CO., LTD. スワロー電機株式会社				設計	宇佐美	製図	宇佐美	名称	単相単捲トランス ケース付
								図番	PAL-150A-110-130/100